

3YM20
Ligne d'arbre



3YM20 C
Saildrive
(hélice en option)

- légers et performants • compacts et propres • faibles émissions et minimum de bruit •

Modèle	unité	3YM20	3YM20C
Refroidissement		échangeur	
Nombre de cylindres		3	
Alésage, course	mm	70 x 74	
Cylindrée	litre	0,854	
Puissance au vilebrequin	kw (ch)	15,3 (21)*	
Régime pleine charge	tr/mn	3200/3600	
Injection		indirecte	
Alternateur		12 V - 125 A	

* suivant norme ISO-8665 incluant + ou - 3 % de tolérance.

Transmission		ligne d'arbre	saildrive
Type		KM2P-1	SD20
Rapport réduction AV		2,21/2,62	2,64
Rapport réduction AR		3,06	2,64
Sens de rotation	arbre d'hélice	horaire	anti-horaire


Dimensions			
Longueur	mm	693	873
Largeur	mm	463	463
Hauteur	mm	528	548 sans SD
Poids total avec transmission	kg	120	144
Environnement		BSO II, SAV, EPA II, et 2003/44/EC émissions	

Les spécifications et caractéristiques sont valides au moment de l'impression de ce document, mais peuvent changer à tout moment sans préavis.


Courbes

suivant norme ISO-8665 avec + ou - 3 % de tolérances. Celles-ci peuvent changer sans préavis.

PUISSANCE

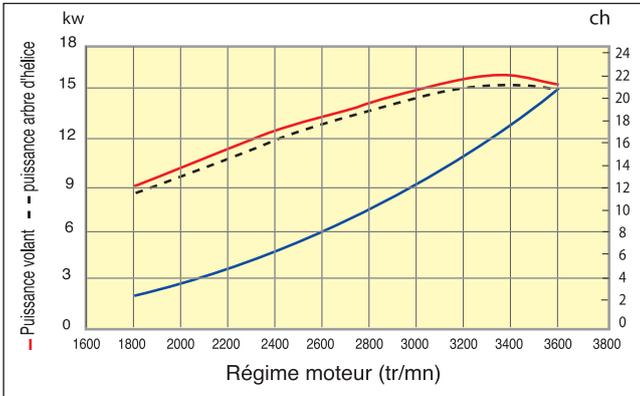

COUPLE

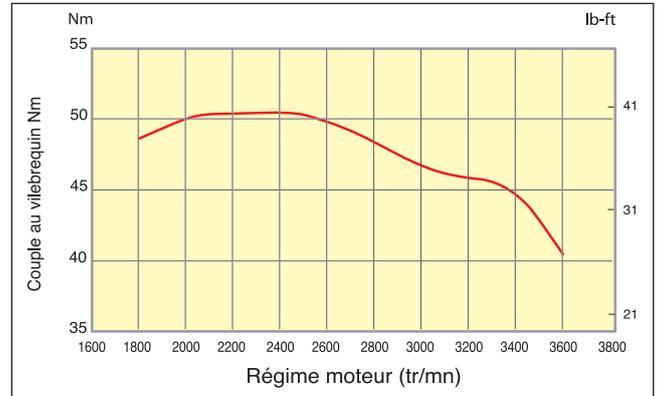

CONSOMMATION


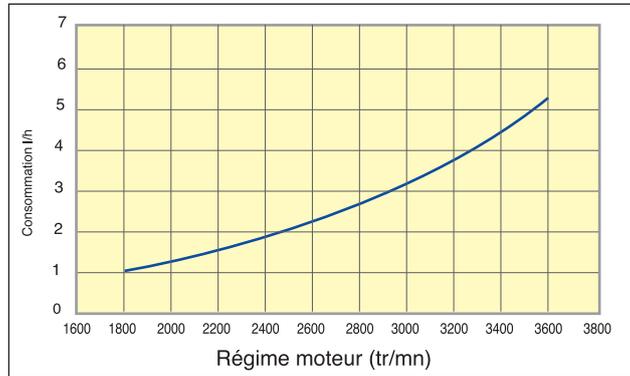


Tableau de bord compact TYPE B 20

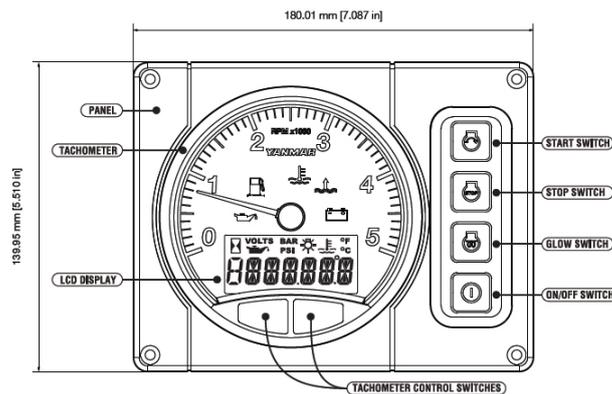

Accessoires

B20 STANDARD

Standard

- Silent blocs
- Coude mélangeur
- Courroie V
- Vase d'expansion
- Alternateur 12V - 125 Amp
- Stop électrique
- Faisceau électrique de liaison 6 mètres

Options

- Rehausse d'échappement
- Rallonges de faisceau électrique
- Kit Bi-polaire 12 V - 80 Amp
- Bâti polyester (saildrive)
- Accessoires d'installation (catalogue FENWICK)

