



4JH57
Saildrive

- légers et performants • compacts et propres • faibles émissions et minimum de bruit •

Modèle	unité	4JH57 E	4JH57 C
Refroidissement		échangeur	
Nombre de cylindres		4	
Alésage, course	mm	88 x 90	
Cylindrée	litre	2,19	
Puissance au vilebrequin	kw (ch)	41,9 (57)*	
Régime pleine charge	tr/mn	3000	
Injection		directe avec COMMON RAIL	
Alternateur		12V 125 A	

* suivant norme ISO-8665 incluant + ou - 3 % de tolérance.

Transmission

Type		KM35P	KM35A	SD60
Rapport réduction AV		2,36	2,33	2,23
Rapport réduction AR		3,16	3,04	2,23
Sens de rotation	arbre d'hélice	horaire	horaire	bi-rotation

Dimensions


Longueur	mm	870	868	1113
Largeur	mm	560	560	560
Hauteur	mm	627	627	651 sans SD
Poids total avec transmission	kg	235	236	264
Environnement		BSO II, SAV, EPA III, RCD2		

Les spécifications et caractéristiques sont valides au moment de l'impression de ce document, mais peuvent changer à tout moment sans préavis.


Courbes

suivant norme ISO-8665 avec + ou - 3 % de tolérances. Celles-ci peuvent changer sans préavis.

PUISSANCE

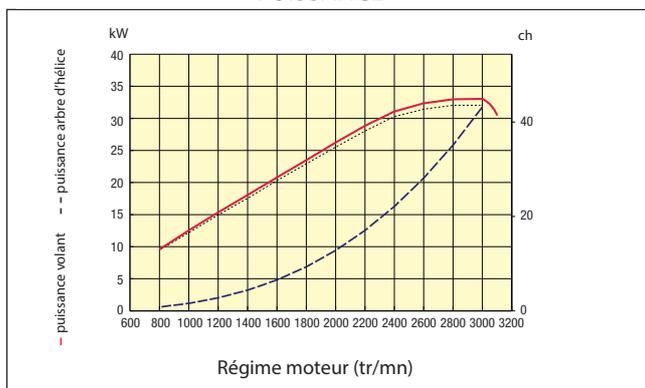

COUPLE

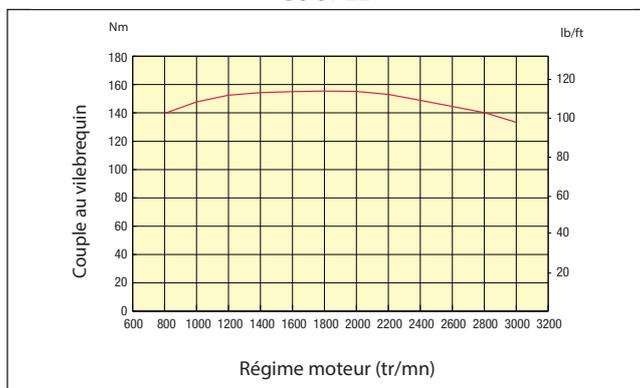

CONSOMMATION



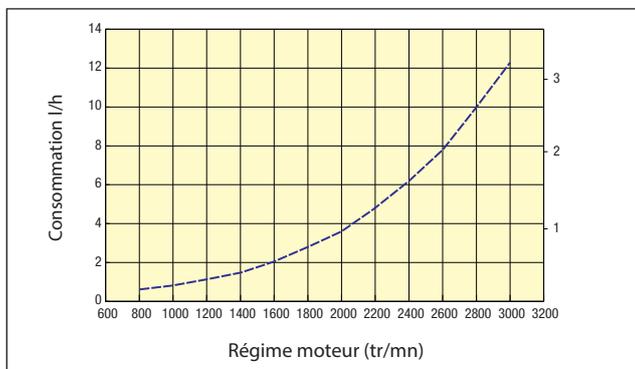


Tableau de bord compact
TYPE B 25

Tableau de bord compact
TYPE C 35 (option)

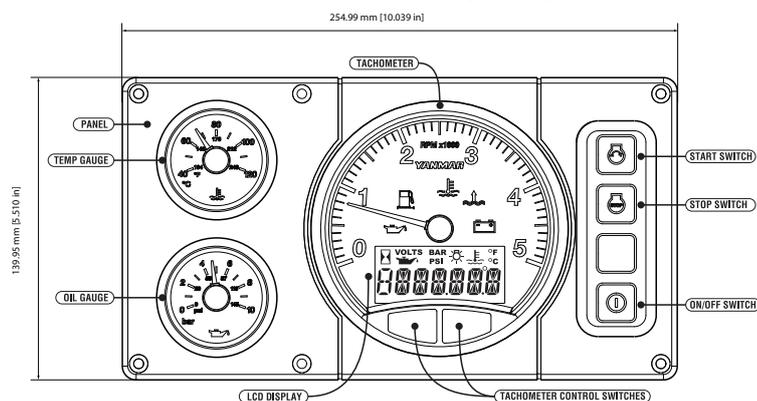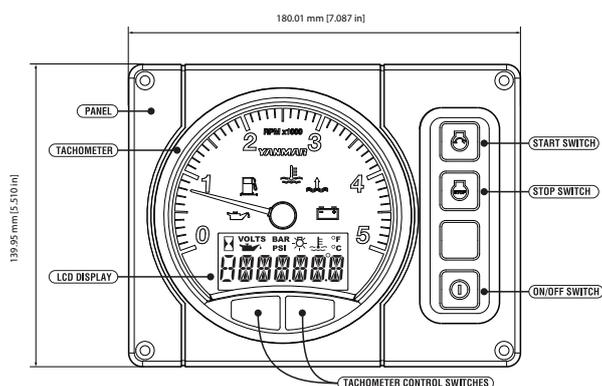

Accessoires

Standard

- Silent blocs
- Coude mélangeur
- Courroie Poly V
- Vase d'expansion
- Alternateur 12V - 125 Amp
- Stop électrique
- Faisceau électrique de liaison 10 mètres

Options

- Kit 2^{ème} alternateur
- Rehausse d'échappement
- Rallonges de faisceau électrique
- Kit Bi-polaire 12V - 80 Amp
- Bâti polyester (saildrive)
- Accessoires d'installation (catalogue FENWICK)

IMPORTÉ ET DISTRIBUÉ EN FRANCE PAR

FENWICK

Département MARINE
69 rue du Docteur Bauer
93407 ST-OUEN

Fax : 01 40 10 67 68
WEB : <http://www.fenwick.fr>