



4JH80 E
Ligne d'arbre



4JH80 CE
Saildrive
(hélice en option)

- légers et performants • compacts et propres • faibles émissions et minimum de bruit •

Modèle	unité	4JH80 E	4JH80 C
Refroidissement		échangeur	
Nombre de cylindres		4 avec 4 soupapes par cylindre	
Alésage, course	mm	84 x 90	
Cylindrée	litre	1,995	
Puissance au vilebrequin	kw (ch)	58,8 (80)*	
Régime pleine charge	tr/mn	3200	
Injection		directe avec COMMON RAIL	
Alternateur		12V 125 A	

* suivant norme ISO-8665 incluant + ou - 3 % de tolérance.

Transmission

Type		ZF30M	KM4A	KMH4A	SD60
Rapport réduction AV		2,15 ou 2,7	2,14 ou 2,63	2,04 ou 2,45	2,23
Rapport réduction AR		2,64	2,14 ou 2,63	2,04 ou 2,45	2,23
Sens de rotation	arbre d'hélice	horaire	bi-rotation	bi-rotation	bi-rotation

Dimensions


	mm	925	909	907	1150
Longueur	mm	925	909	907	1150
Largeur	mm	617	617	617	617
Hauteur	mm	659	659	659	659 sans SD
Poids total avec transmission	kg	254	262	261	274
Environnement		BSO II, SAV, EPA III, RCD2			

Les spécifications et caractéristiques sont valides au moment de l'impression de ce document, mais peuvent changer à tout moment sans préavis.


Courbes

suivant norme ISO-8665 avec + ou - 3 % de tolérances. Celles-ci peuvent changer sans préavis.

PUISSANCE

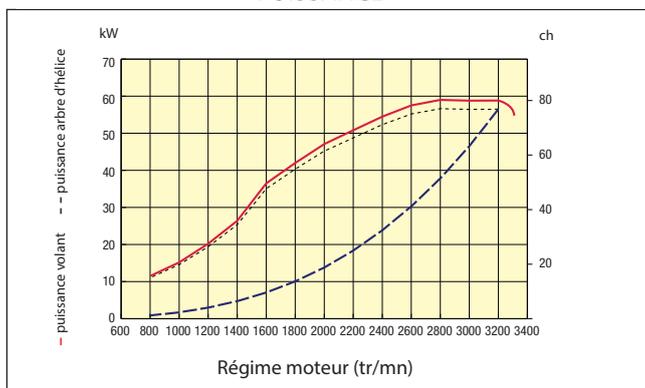

COUPLE

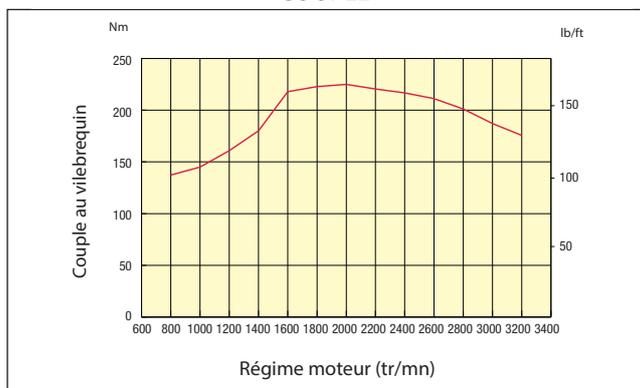

CONSOMMATION

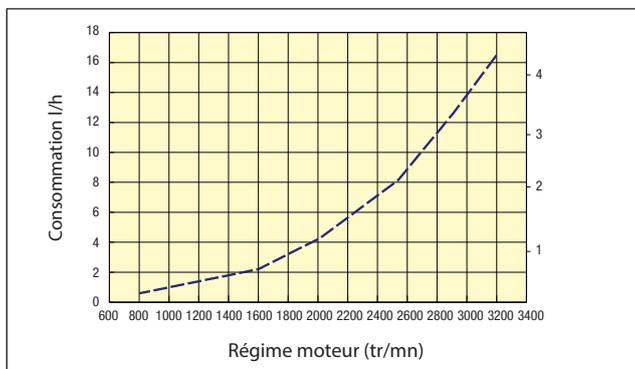


Tableau de bord compact
TYPE B 25


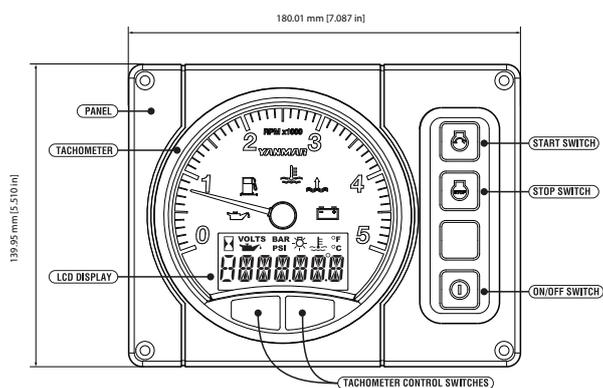


Tableau de bord compact
TYPE C 35 (option)

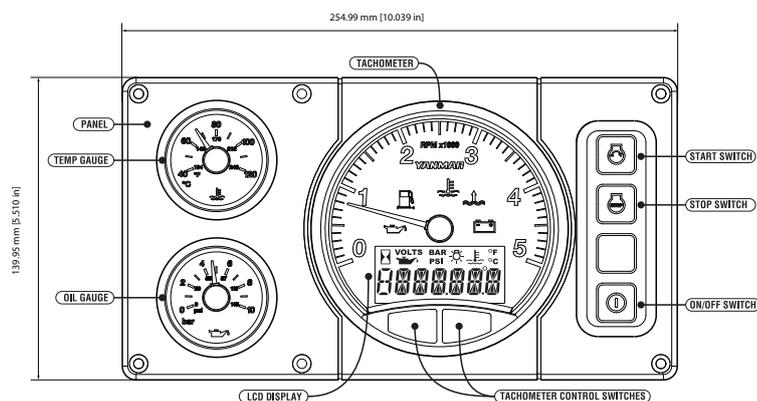

Accessoires

Standard

- Silent blocs
- Coude mélangeur
- Courroie Poly V
- Vase d'expansion
- Alternateur 12V - 125 Amp
- Stop électrique
- Faisceau électrique de liaison 10 mètres

Options

- Kit 2^{ème} alternateur
- Rehausse d'échappement
- Rallonges de faisceau électrique
- Kit Bi-polaire 12V - 80 Amp
- Bâti polyester (saildrive)
- Accessoires d'installation (catalogue FENWICK)

IMPORTÉ ET DISTRIBUÉ EN FRANCE PAR

FENWICK

Département MARINE
69 rue du Docteur Bauer
93407 ST-OUEN

Fax : 01 40 10 67 68
WEB : <http://www.fenwick.fr>